

大和川の流域治水の推進

《大和川流域の特定都市河川への指定》




特定都市河川浸水被害対策法の改正後、全国で初めて本県の大和川を「特定都市河川」として、令和3年12月に指定いただき、感謝いたします。

1. 外水対策：大和川直轄遊水地の整備促進



大和川直轄遊水地の事業推進に感謝します。引き続き、事業の推進をお願いします。

- 大和川本川の水位を下げるため、洪水を一時的に貯留する約100万m³の遊水地を国が整備（国費率 2/3）[県で整備する場合、国費率 1/2]

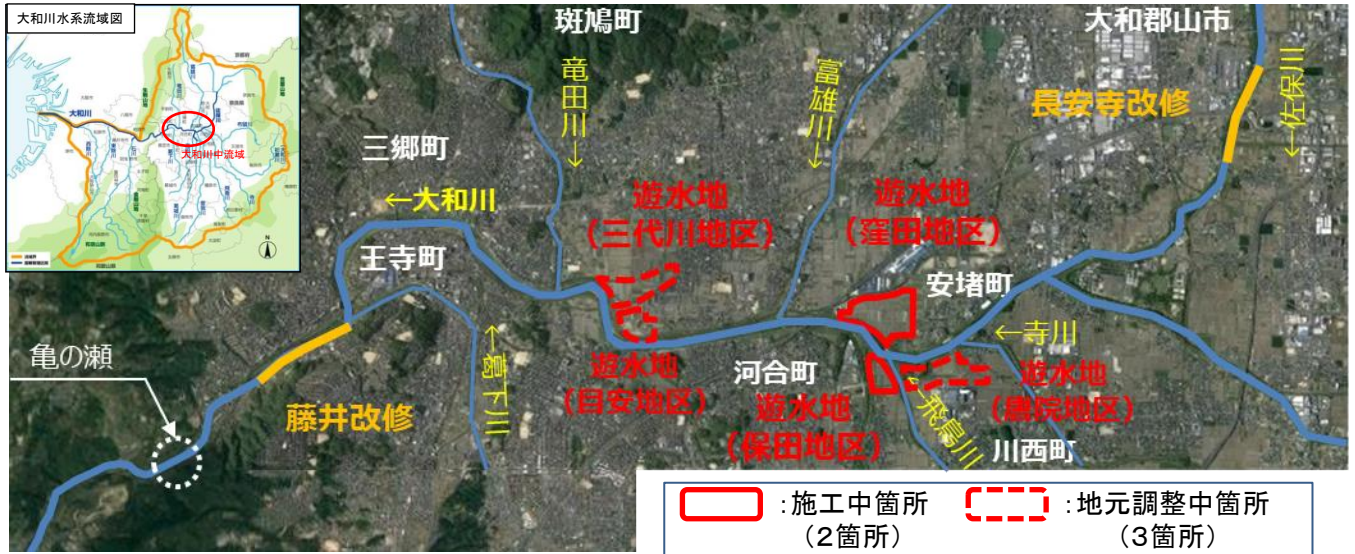

2. 内水対策：奈良県平成緊急内水対策事業の促進




大和川の「特定都市河川」の指定により、補助率が引き上げ。大和川支川における「ためる対策」等の推進を図るため、引き続き、国からの内水対策への重点的な支援をお願いします。

- 特定都市河川指定により、国の補助率が引き上げ

事業費 100		公共事業等債 45.0 (9/20)		一般財源 5.0 (1/20)
国費 50.0 (1/2)	県補助 20.0 (1/5)	交付税措置 10.0 (1/10)	一般財源 15.0 (3/20)	

補助率 1/3 ⇒ 1/2

交付税算入を除いた市町村の実質負担 20.0%

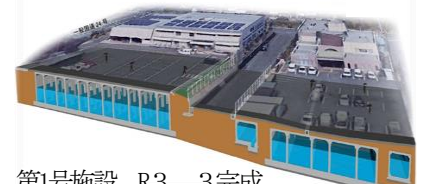

第1号施設 R3-3完成
(社会福祉協議会駐車場地下貯留施設)



平成29年10月
内水はん濫の状況 (広陵町)

○供用済箇所 1箇所
(田原本町)

○事業中箇所 15箇所
(R4.5末時点)



現状 (施工中)

葛下流域貯留施設 (王寺町)

土砂災害対策の推進



平成23年の紀伊半島大水害では、深層崩壊などの大規模斜面崩壊が多発し、甚大な被害をもたらしました。その後の国の復旧事業推進に感謝いたします。

3. 砂防事業の推進

大規模斜面崩壊対策工事の推進



五條市大塔町清水地区の**大規模斜面崩壊対策工事の完成**や、**自動化施工**を活用した**効率的な対策工事の進捗**に感謝します。



五條市大塔町清水地区の完成



五條市大塔町赤谷の自動化施工



赤谷地区河道閉塞対策工事(国)

紀伊山系では、現在も不安定土砂が多数存在し、土砂により河床が継続的に上昇し、洪水氾濫の恐れ。

深層崩壊等の大規模土砂災害からの復興に向けて

引き続き、**深層崩壊対策の早期完成**および紀伊山系等における**土砂流出を抑制する砂防事業の推進、支援**をお願いします。

4. 国道169号高原トンネルの地すべり対策の推進



県の地すべり対策工事について国の受託工事として、工事発注・監督いただき感謝します。

⇒引き続き、早期完成に向けて工事の着実な実施をお願いします。



超長尺アンカーの試験削工を実施