

大和川(国管理区間)における 河川事業の整備状況

大和川河川事務所
令和8年2月4日



保田遊水地運用開始記念式典を開催しました

- 日 時: 令和7年5月25日(日) 14:00~15:00
- 会 場: 保田遊水地 奈良県磯城郡川西町大字保田三七七の一
- 主 催: 国土交通省 近畿地方整備局、奈良県、川西町
- 出席者: <招待> 高市衆議院議員、堀井参議院議員、地元関係者、自治体関係者、
施工業者ほか
<主催> 長谷川近畿地方整備局長、山下奈良県知事、小澤川西町長ほか
- 次 第: オープニングイベント(和太鼓演奏)、開式、式辞、主催者挨拶、来賓紹介、
祝電披露、事業経過報告、期待のメッセージ、万歳三唱、閉式、テープカット



長谷川近畿地方整備局長

関係者の皆様に感謝。
大和川流域では保田遊水地が初めての遊水地となり、浸水被害軽減が期待される。引き続き大和川流域の治水安全度の向上に取り組む。



山下奈良県知事

保田遊水地は外水、内水両方に対応する施設であり大和川の氾濫による浸水被害抑制に加え、内水被害軽減にも繋がる。今後もハード・ソフト一体となって防災に対する取組を進める。



小澤川西町長

奈良盆地は水に悩まされながら生きてきた。保田遊水地の完成により地元の内水被害が低減することに期待している。今後オーバートラックを活用することで地域の振興に繋げていく。



高市衆議院議員

すばらしい施設が完成した。日本唯一のオーバートラックで練習したいと思ってくれたら嬉しい。保田遊水地の完成により住民の皆様が安心して生活できるように願っている。



堀井参議院議員

保田遊水地は複合的で工夫された施設であり、大きな安心に繋がる施設が完成した。昭和57年の災害を経験したが、今後はより一層安心・安全な奈良県になっていくと期待。

■保田遊水地の概要

大和川中流域では、5つの遊水地整備等を実施。これらが完成すると、昭和57年8月洪水と同規模の洪水に対して床上浸水が生じなくなる見込み。

保田遊水地は5つある遊水地の中で最初に運用を開始し、約23万m³の水を貯留可能。

平常時は川西町にて上面をスケート等が楽しめる施設として活用。



面積: 約7ha
遊水地容量: 約23万m³
周囲堤: 約740m
囲繞堤: 約300m
越流堤: 約37m
越流堤数高: TP+41.0m

R7.5撮影



和太鼓演奏(川西和太鼓一家)



テープカット

【問い合わせ先】
国土交通省 近畿地方整備局
大和川河川事務所 流域治水課
〒582-0009
大阪府柏原市大正2-10-8
TEL 072-971-1381





面積：約7ha
遊水地容量：約23万m³
周囲堤：約740m
囲繞堤：約300m
越流堤：約37m
越流堤敷高：TP+41.0m

- 大和川河川事務所が整備している保田遊水地（奈良県川西町）において、上面をインラインスピードスケートをはじめとしたローラースポーツ等を楽しめる場として平時利用できるよう川西町が検討を進めています。
- 上面利用の主体である川西町と、川西町が協定を結んでいる（一社）ワールドスケートジャパンが連携して、ローラースケートの全日本選手権や西日本選手権大会が開催されました。
- 大和川河川事務所としては、遊水地上面が地域活性化に有効活用されるよう、今後も関係機関と協力してまいります。

概要

- 日 時：令和7年4月19日(土)～20日(日)
- 場 所：奈良県磯城郡川西町大字保田377-1 保田遊水地
- 内 容：オーバルトラックオープニングセレモニー
インラインローラースケート全国大会
- 出 席 者：奈良県川西町長 小澤晃広 氏
国會議員 高市早苗事務所 所長 木下剛志 氏
奈良県 副知事 西村高則 氏
ワールドスケートジャパン スピード委員長 桑野裕司 氏

小澤町長挨拶



テープカットの様子



全国大会の様子



概要

- 日 時：令和7年11月16日(日)
- 内 容：第50回西日本ローラースピード選手権大会
- 出 席 者：奈良県川西町長 小澤晃広 氏

小澤町長によるデモラン



西日本大会の様子



概要

- 日 時：令和8年1月11日(日)
- 内 容：ローラースケート練習会
- 主 催：奈良県ローラースケート連盟

練習会の様子



今後も定期的にインラインスケートの練習会が開催される予定



遊水地整備(安堵町窪田地区)

位置図



奈良県

奈良県生駒郡安堵町窪田地先

東側内水取込樋門本体 完成写真



令和7年4月撮影

北側内水取込樋門本体 施工状況写真




令和7年12月撮影

大通井川樋門本体 完成写真



令和7年4月撮影

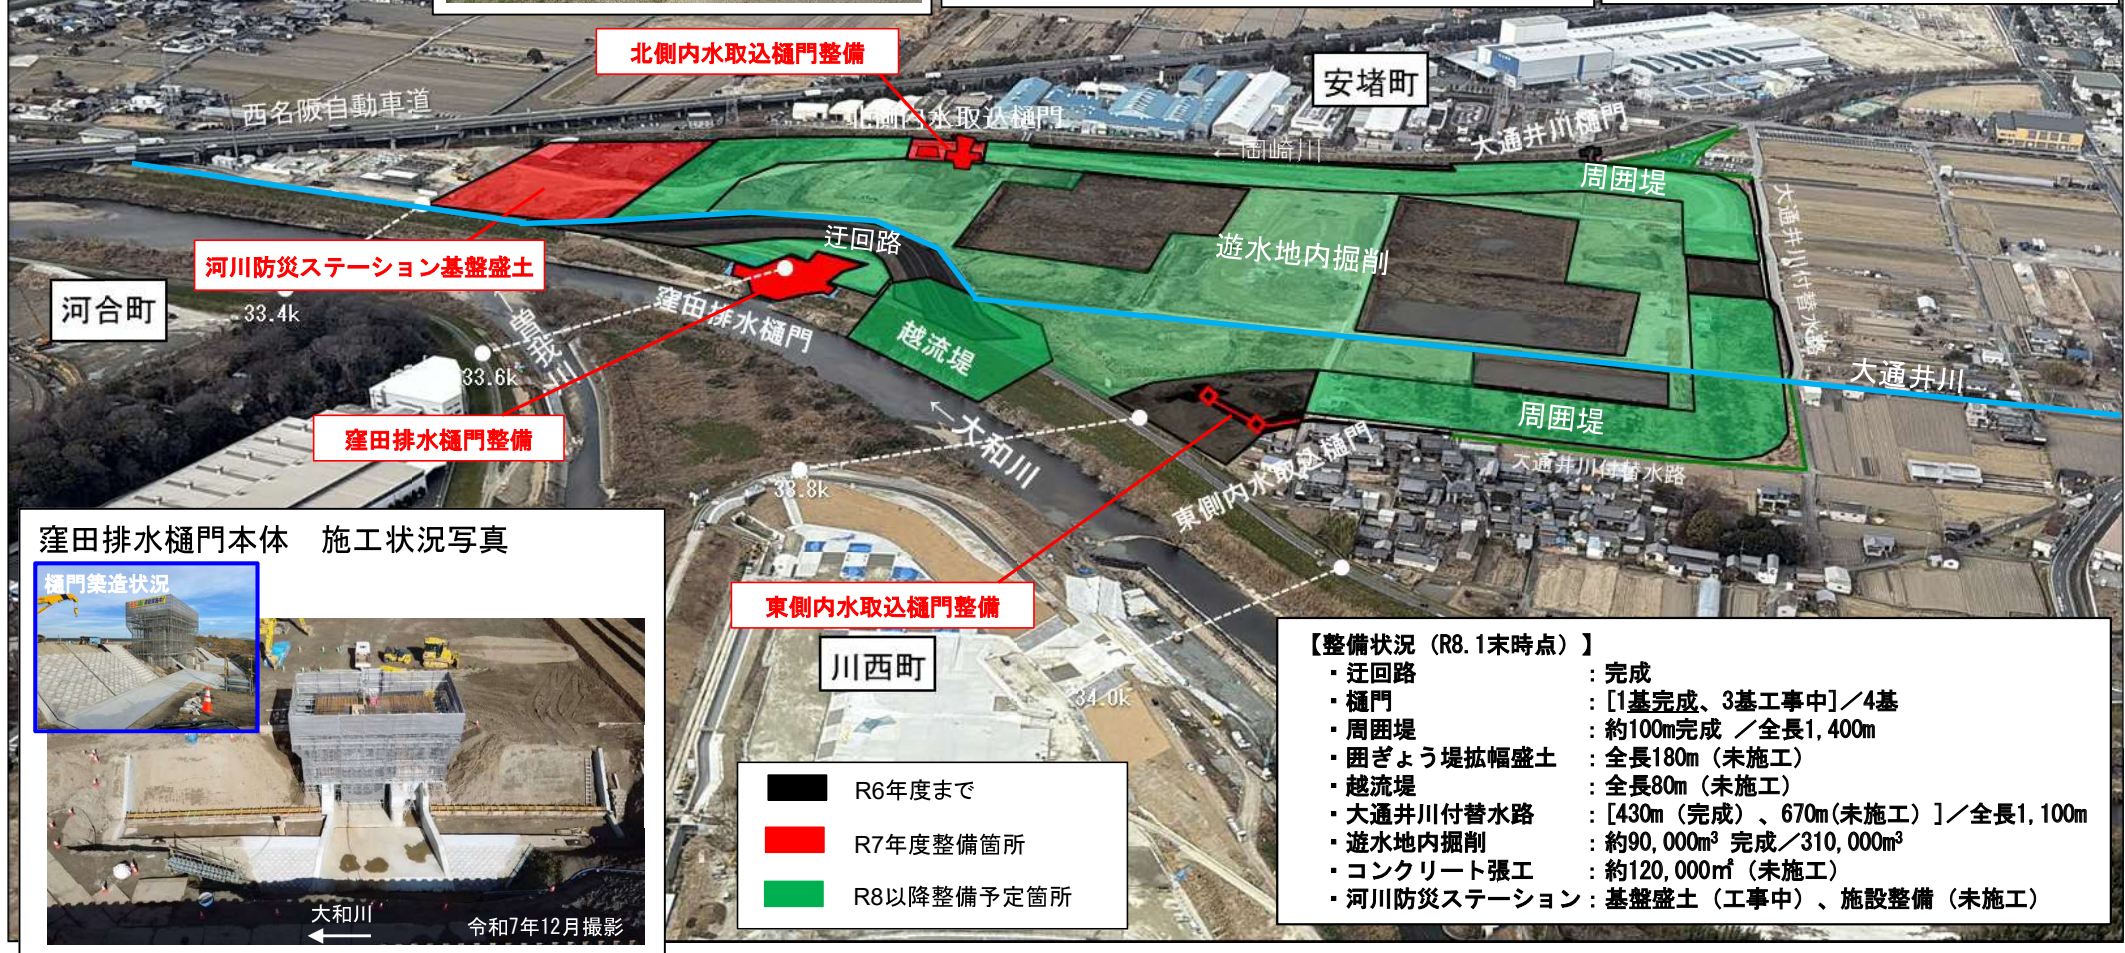

【整備状況 (R8.1末時点)】

- ・ 迂回路 : 完成
- ・ 樋門 : [1基完成、3基工事中] / 4基
- ・ 周囲堤 : 約100m完成 / 全長1,400m
- ・ 囲ぎよう堤幅盛土 : 全長180m (未施工)
- ・ 越流堤 : 全長80m (未施工)
- ・ 大通井川付替水路 : [430m (完成)、670m (未施工)] / 全長1,100m
- ・ 遊水地内掘削 : 約90,000m³ 完成 / 310,000m³
- ・ コンクリート張工 : 約120,000m² (未施工)
- ・ 河川防災ステーション : 基盤盛土 (工事中)、施設整備 (未施工)


- R6年度まで
- R7年度整備箇所
- R8以降整備予定箇所

○大和川水系では、藤井地区～王寺地区の流下能力向上のため河道掘削等を平成30年度から実施。
○河道掘削については三郷町かわまちづくりのハード整備と連携し、令和7年度推進費にて令和8年度に実施予定。

位置図



奈良県生駒郡三郷町立野地先～
奈良県北葛城郡王寺町藤井地先

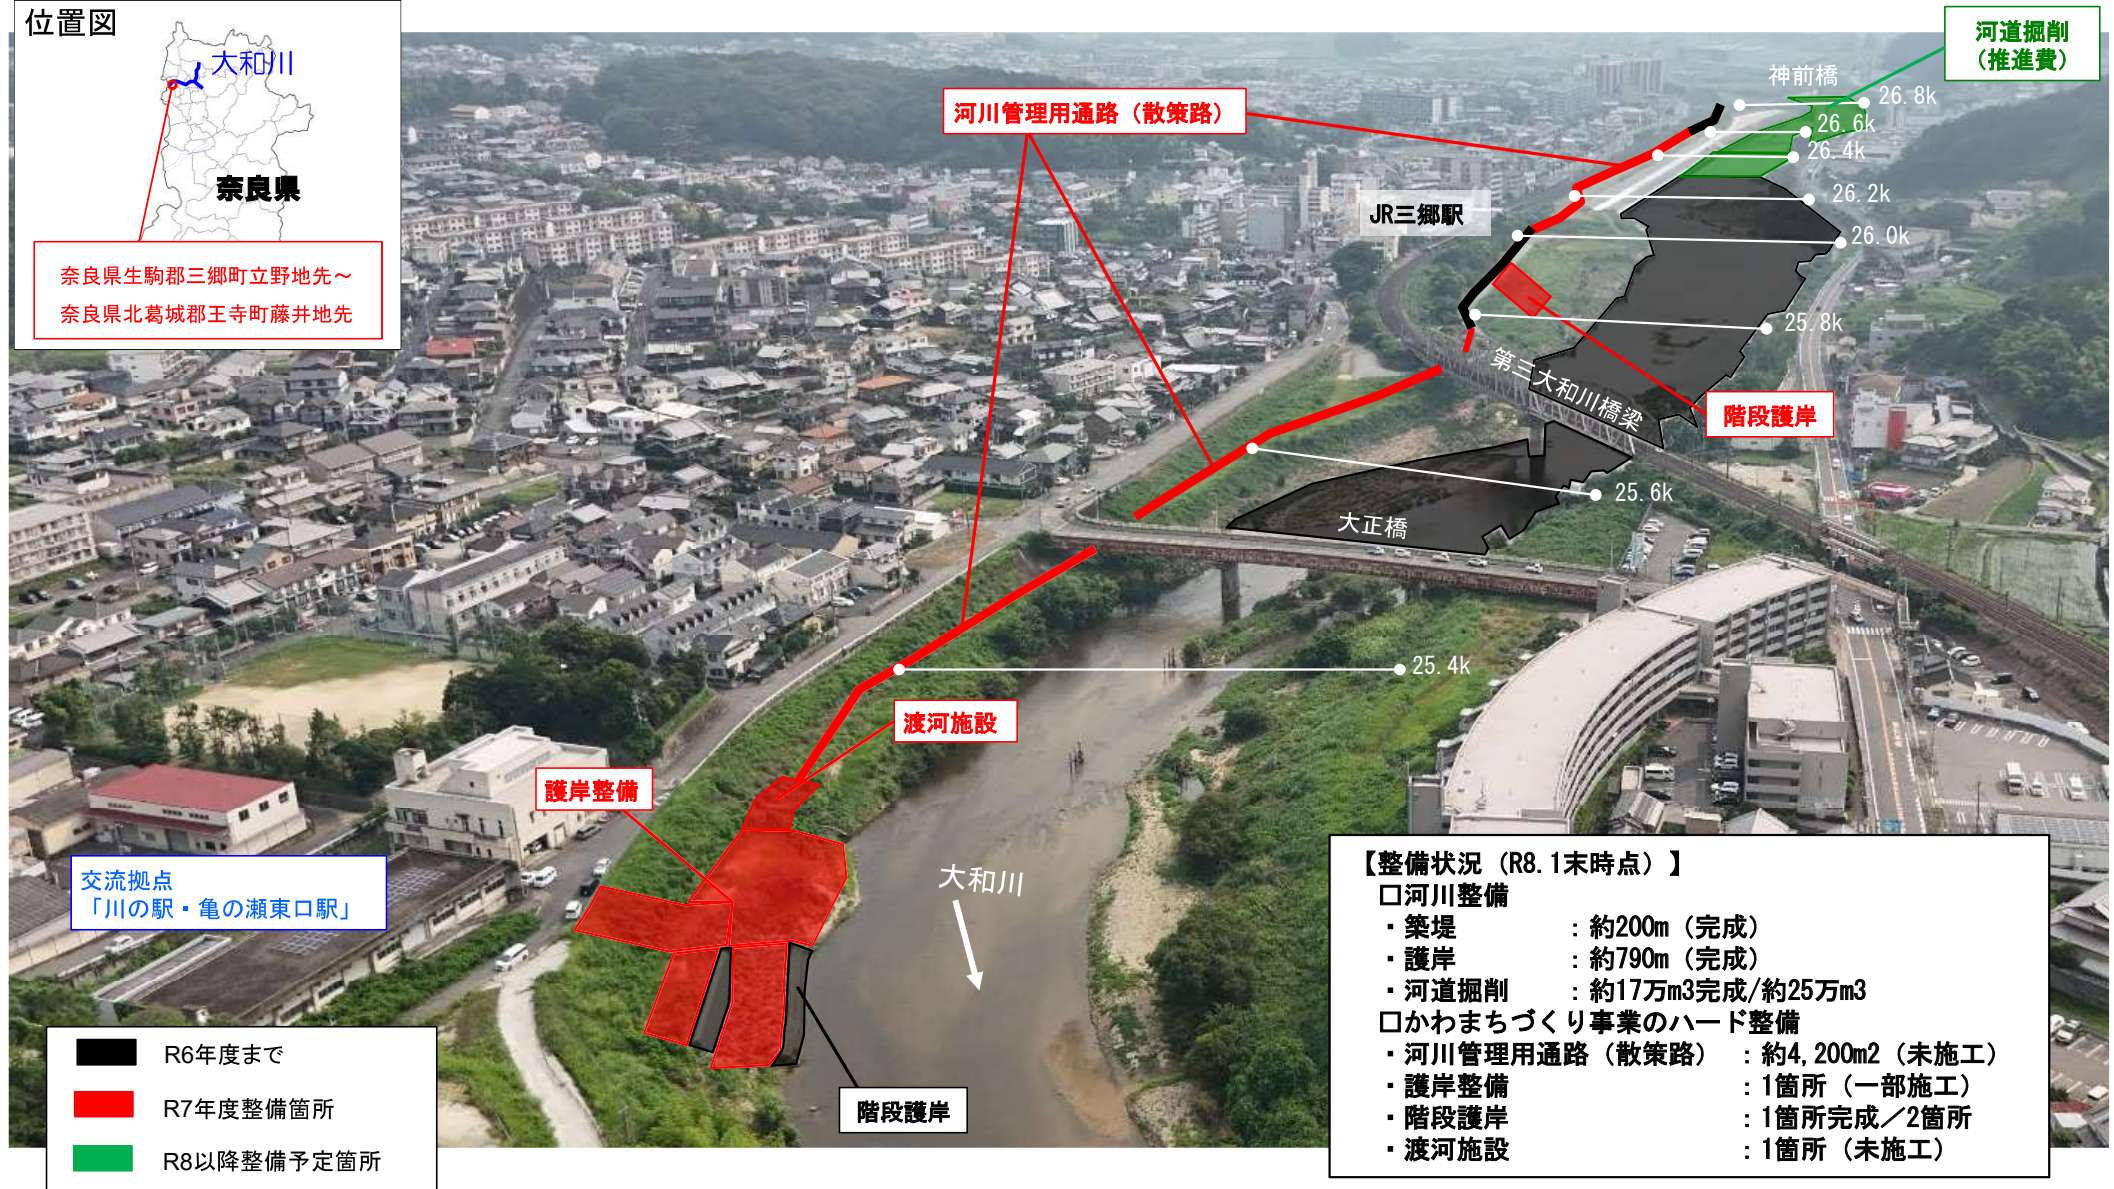

【整備状況(R8.1末時点)】

□河川整備

- ・築堤 : 約200m (完成)
- ・護岸 : 約790m (完成)
- ・河道掘削 : 約17万m³完成/約25万m³

□かわまちづくり事業のハード整備

- ・河川管理用通路(散策路) : 約4,200m² (未施工)
- ・護岸整備 : 1箇所 (一部施工)
- ・階段護岸 : 1箇所完成/2箇所
- ・渡河施設 : 1箇所 (未施工)