


関西電力の熊野川流域のダム堆積土砂状況

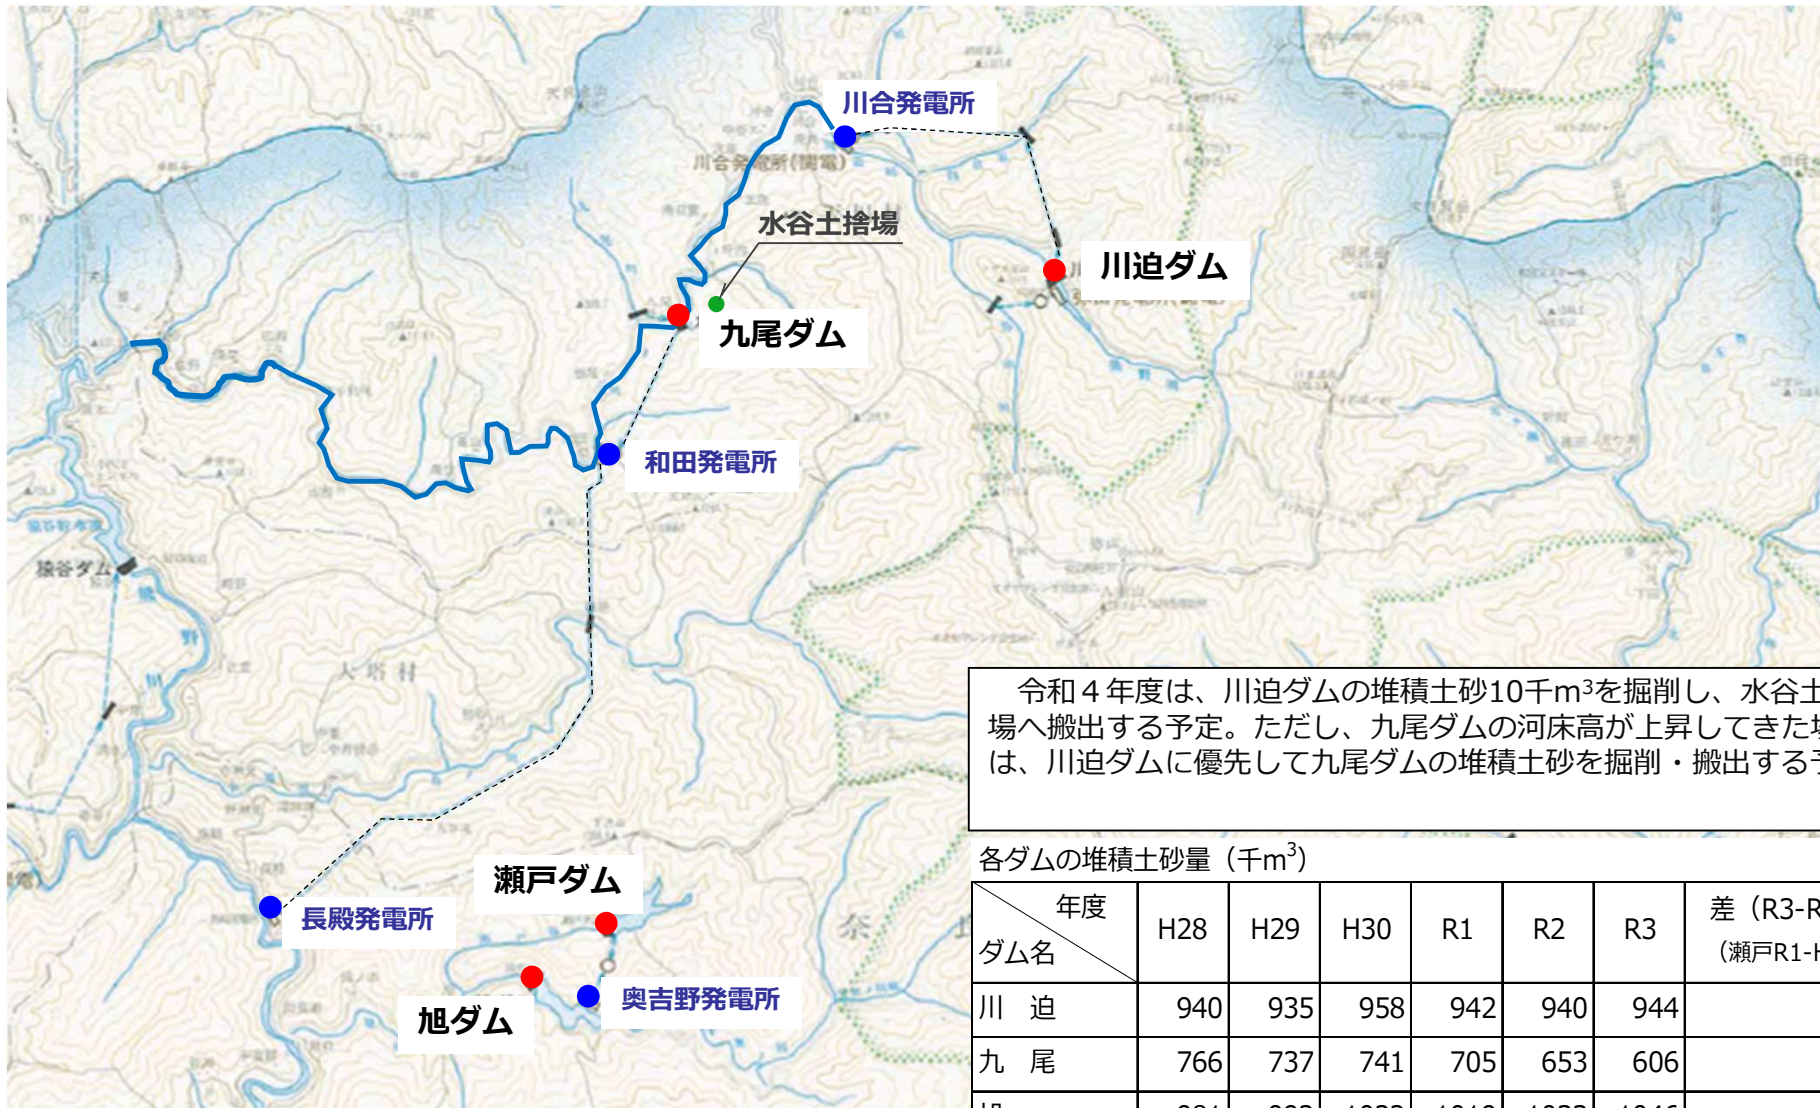

令和4年度は、川迫ダムの堆積土砂10千 m^3 を掘削し、水谷土捨場へ搬出する予定。ただし、九尾ダムの河床高が上昇してきた場合は、川迫ダムに優先して九尾ダムの堆積土砂を掘削・搬出する予定。

各ダムの堆積土砂量 (千 m^3)

年度 ダム名	年度						差 (R3-R2) (瀬戸R1-H28)
	H28	H29	H30	R1	R2	R3	
川 迫	940	935	958	942	940	944	4
九 尾	766	737	741	705	653	606	-47
旭	981	992	1022	1019	1033	1046	13
瀬 戸 ^{※1}	385	-	-	407	-	-	22

※1 瀬戸ダム：H26年度から測定頻度を1回/3年に変更（次回、R4年度に測量実施）